

TECHNICKÉ PARAMETRE

INEOS
GRENADIER



T.O.P. AUTO
BRATISLAVA

KAROSÁRSKE VARIANTY



UTILITY WAGON (2 SEDADLÁ)

UTILITY WAGON (5 SEDADIEL)

STATION WAGON (5 SEDADIEL)

	UTILITY WAGON (2 SEDADLÁ)	UTILITY WAGON (5 SEDADIEL)	STATION WAGON (5 SEDADIEL)
BMW 3.0L Turbo, zážihový motor, radový šesťvalec	○	○	○
BMW 3.0L Twin-Turbo, vznětový motor, radový šesťvalec	○	○	○
Osemstupňová automatická ZF s manuálnym radením	●	●	●
Sedadlá	2	5	5
Deliaca prepážka nákladného priestoru	Plná výška	Polovičná výška	●
Upínacie oká	12	12	10
Zadné bočné okná	○	○	●
Zadné bočné panely	●	●	○

Vyobrazené 17" oceleové kolesá s pneumatikami BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (snímky generované počítačom)

● ŠTANDARDNÁ ○ K DISPOZÍCII ● VOLITELNÁ VÝBAVA ● PRÍSLUŠENSTVO



POKRAČUJTE V CESTE

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

PODVOZOK A KAROSÉRIA

Pevný rebrinový rám

Karoséria z galvanizovanej oceli

Tuhé nápravy

Heavy duty podvozok s vinutými pružinami

Dvojrychlostná rozdelovacia prevodovka

Medzinápravová uzávierka diferenciálu

Hydraulický posilovač riadenia

Kotúčové brzdy vpredu a vzadu

VÝKON

BMW 3.0L, radový šesťvalec

Osemstupňová automatická ZF s manuálnym radením

Stály pohon štyroch kolies

ECO Start/Stop

EXTERIÉR

Svetlomety LED

Denné LED svetlá

Prídavné diaľkové LED svetlá

Koncové LED svetlá

Zadné hmlové svetlá

Prístupové a odchodové osvetlenie

Ochrana podvozku (ochranné plechy vpredu a

vzadu, ochrana palivovej nádrže)

Tažné oká (2 x vpredu, 2 x vzadu)

Delené zadné dvere 30/70

Bočné lišty na ochranu proti nárazu

Lišty pre ochranu strechy a strešné lyžiny

Ručne nastaviteľné zrkadlá

Vyhrievané zadné okno

KOLESÁ A PNEUMATIKY

17" oceľové disky kolies

17" pneumatiky Bridgestone All-Terrain (265/70R17 XL 116S)

Plnohodnotné náhradné koleso

Kryt náhradného kolesa*

INTERIÉR

Vodeodolný interiér

Úžitková záťažová podlaha s odtokovými ventilmi

Stropný ovládací panel

Prídavný panel spínačov a elektrická príprava

Manuálne, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Jednodotykové ovládanie smerových svetiel

Predné a zadné elektricky ovládané

okná s jednodotykovým spúšťaním

Vútorne držadlá

Automatická klimatizácia

Výduchy ventilácie v druhej rade**

Stredový odkladací panel

Upínacie oká v batožinovom priestore

Skrinka v batožinovom priestore

Vodeodolný odkladací priestor pod sedadlami**

Odkladacia priehradka

Držiaky na nápoje

INFORMAČNÝ A ZÁBAVNÝ SYSTÉM A KONEKTIVITA

12,3" farebná dotyková obrazovka LCD

Centrálny ovládací systém

Otočný ovládač

Pathfinder Off-Road Navigácia

Wireless Apple CarPlay®

Android Auto™

Bluetooth® Hands-Free telefonovanie a prehrávanie hudby

DAB+ digitálne rádio

Predné USB porty 2x

Predná 12V zásuvka

SEDADLÁ A ČALÚNENIE

Čalúnenie Utility

Sedadlá vodiča a spolujazdca nastaviteľné v ôsmich smeroch

Paket Driver's koža Nappa - čierna koža Nappa

Delené sklopné zadné sedadlá 60:40**

Body ukotvenia detských sedačiek (ISOFIX / iSize)**

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Tlačidlo Toot

Predné, bočné a hlavové airbagy

SOS tiesňové volanie

Alarm proti odcudzeniu a imobilizér

Diaľkové centrálné zamykanie

Detské poistky

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Režimy Off-Road a Wading Mode

Uphill Assist - asistent rozjazdu do kopca

Downhill Assist - asistent zjazdu z kopca

Zadné parkovacie senzory

ESC - elektronický stabilizačný systém

ETC - elektronický trakčný systém

ABS - protiblokovací systém

TPMS - kontrola tlaku v kolesách

Tempomat

Automatické varovanie pri nebezpečenstve

Trailer Stability Assist

ĎALŠIE VYBAVENIE

Sada náradia k vozidlu

Hydraulický zdvihák

*Iba Station Wagon (5 miestny)

**Iba 5 miestne modely

Zoznam parametrov nie je úplný a štandardná ponuka sa môže líšiť podľa trhu



POKRAČUJTE V CESTE

VÝKON

POHONNÁ JEDNOTKA

	Zážihový motor	Vznetový motor
Motor	BMW B58	BMW B57
Valce a usporiadanie	6 (v rade)	6 (v rade)
Ventily	24 (DOHC)	24 (DOHC)
Vstrekovanie	PRIAME	PRIAME COMMON RAIL
Zdvihový objem [cm ³]	2,998	2,993
Vrtanie valcov x zdvih [mm]	82 x 94.6	84 X 90
Kompresný pomer	11.0:1	16.5:1
Maximálny výkon [kW]	210 (4750 min ⁻¹)	183 (3250–4200 min ⁻¹)
Maximálny výkon [k]	286 (4750 min ⁻¹)	249 (3250–4200 min ⁻¹)
Maximálny krútiaci moment [Nm]	450 (1750–4000 min ⁻¹)	550 (1250–3000 min ⁻¹)
Prevodovka	ZF 8HP51	ZF 8HP76
Počet prevodových stupňov (automat)	8	8
Pomer redukčnej prevodovky	2.5:1	2.5:1

VÝKON*

Maximálna rýchlosť [km/h]	160	160
Zrýchlenie: 0–100 km/h [s]	8.6	9.9

PALIVO

Kvalita paliva (síra) [ppm]	30	50
Objem nádrže [l]	90	90
Objem AdBlue [l]	-	17

ZAVESENIE A BRZDY

Zavesenie prednej nápravy	Päťbodové s vinutými pružinami
Zavesenie zadnej nápravy	Päťbodové s vinutými pružinami
Predná náprava	Pevná náprava
Zadná náprava	Pevná náprava
Predné brzdy	Odvetrávané kotúčové
Zadné brzdy	Plné kotúčové
Priemer predného brzdového kotúča [mm]	316
Priemer zadného brzdového kotúča [mm]	305
Predné brzdové strmene	Dvojpiestikové
Zadné brzdové strmene	Jednopiestikové

RIADENIE

Systém riadenia	Hydraulický posilňovač riadenia
Priemer otáčania (obrubník-obrubník) [m]	13.5

EMISIE EU6 (WLTP)*

	UTILITY WAGON (2 sedadlá)		UTILITY WAGON (5 sedadiel)		STATION WAGON (5 sedadiel)	
	Zážihový motor	Vznetový motor	Zážihový motor	Vznetový motor	Zážihový motor	Vznetový motor
Spotreba paliva [l/100 km]	13.2 - 15.3	10.3 - 11.8	13.2 - 15.3	10.3 - 11.8	12.9 - 15.1	10.1 - 11.7
Emisie CO ₂ [g/km]	299 - 346	268 - 308	299 - 346	268 - 308	293 - 342	263 - 304
Oxid uhoľnatý, CO [mg/km]	389	78	389	78	389	78
Oxidy dusíku, NOx [mg/km]	15.7	23.1	15.7	23.1	15.7	23.1
Uhlíkovodíky, THC & oxidy dusíku, NOx [mg/km]	-	31.8	-	31.8	-	31.8
Pevné častice [mg/km]	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2

*Kombinovaný cyklus, nižší údaj odkazuje na základné vozidlo, vyšší na vozidlo v plnej výbave s pneumatikami BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Vozidlá M1 sú testované s 15% nákladom. Vozidlá N1 sú testované s 28% nákladom. Vždy dodržujte miestne obmedzenie rýchlosti.


VONKAJŠIE ROZMERY

VONKAJŠIE ROZMERY

Dĺžka (vrátane náhradného kolesa) [mm]	4,895
Šírka vrátane spätných zrkadiel [mm]	2,146
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]	1,930
Výška vozidla [mm]*	2,050
Rozchod kolies [mm]	1,645
Predný previs [mm]	887
Zadný previs [mm]	874
Rázvor [mm]	2,922

VLASTNOSTI PRE JAZDU V TERÉNE*

Svetlá výška [mm]	264
Predný nájazdový uhol [°]	35.5
Prechodový uhol [°]	28.2
Zadný odjazdový uhol [°]	36.1
Stúpavosť [°]	45
Hĺbka brodenia [mm]	800
Uhol kríženia prednej nápravy [°]	9
Uhol kríženia zadnej nápravy [°]	12
Zdvih kolesa [mm]**	585
Ramp travel index - RTI (20° rampa)**	585

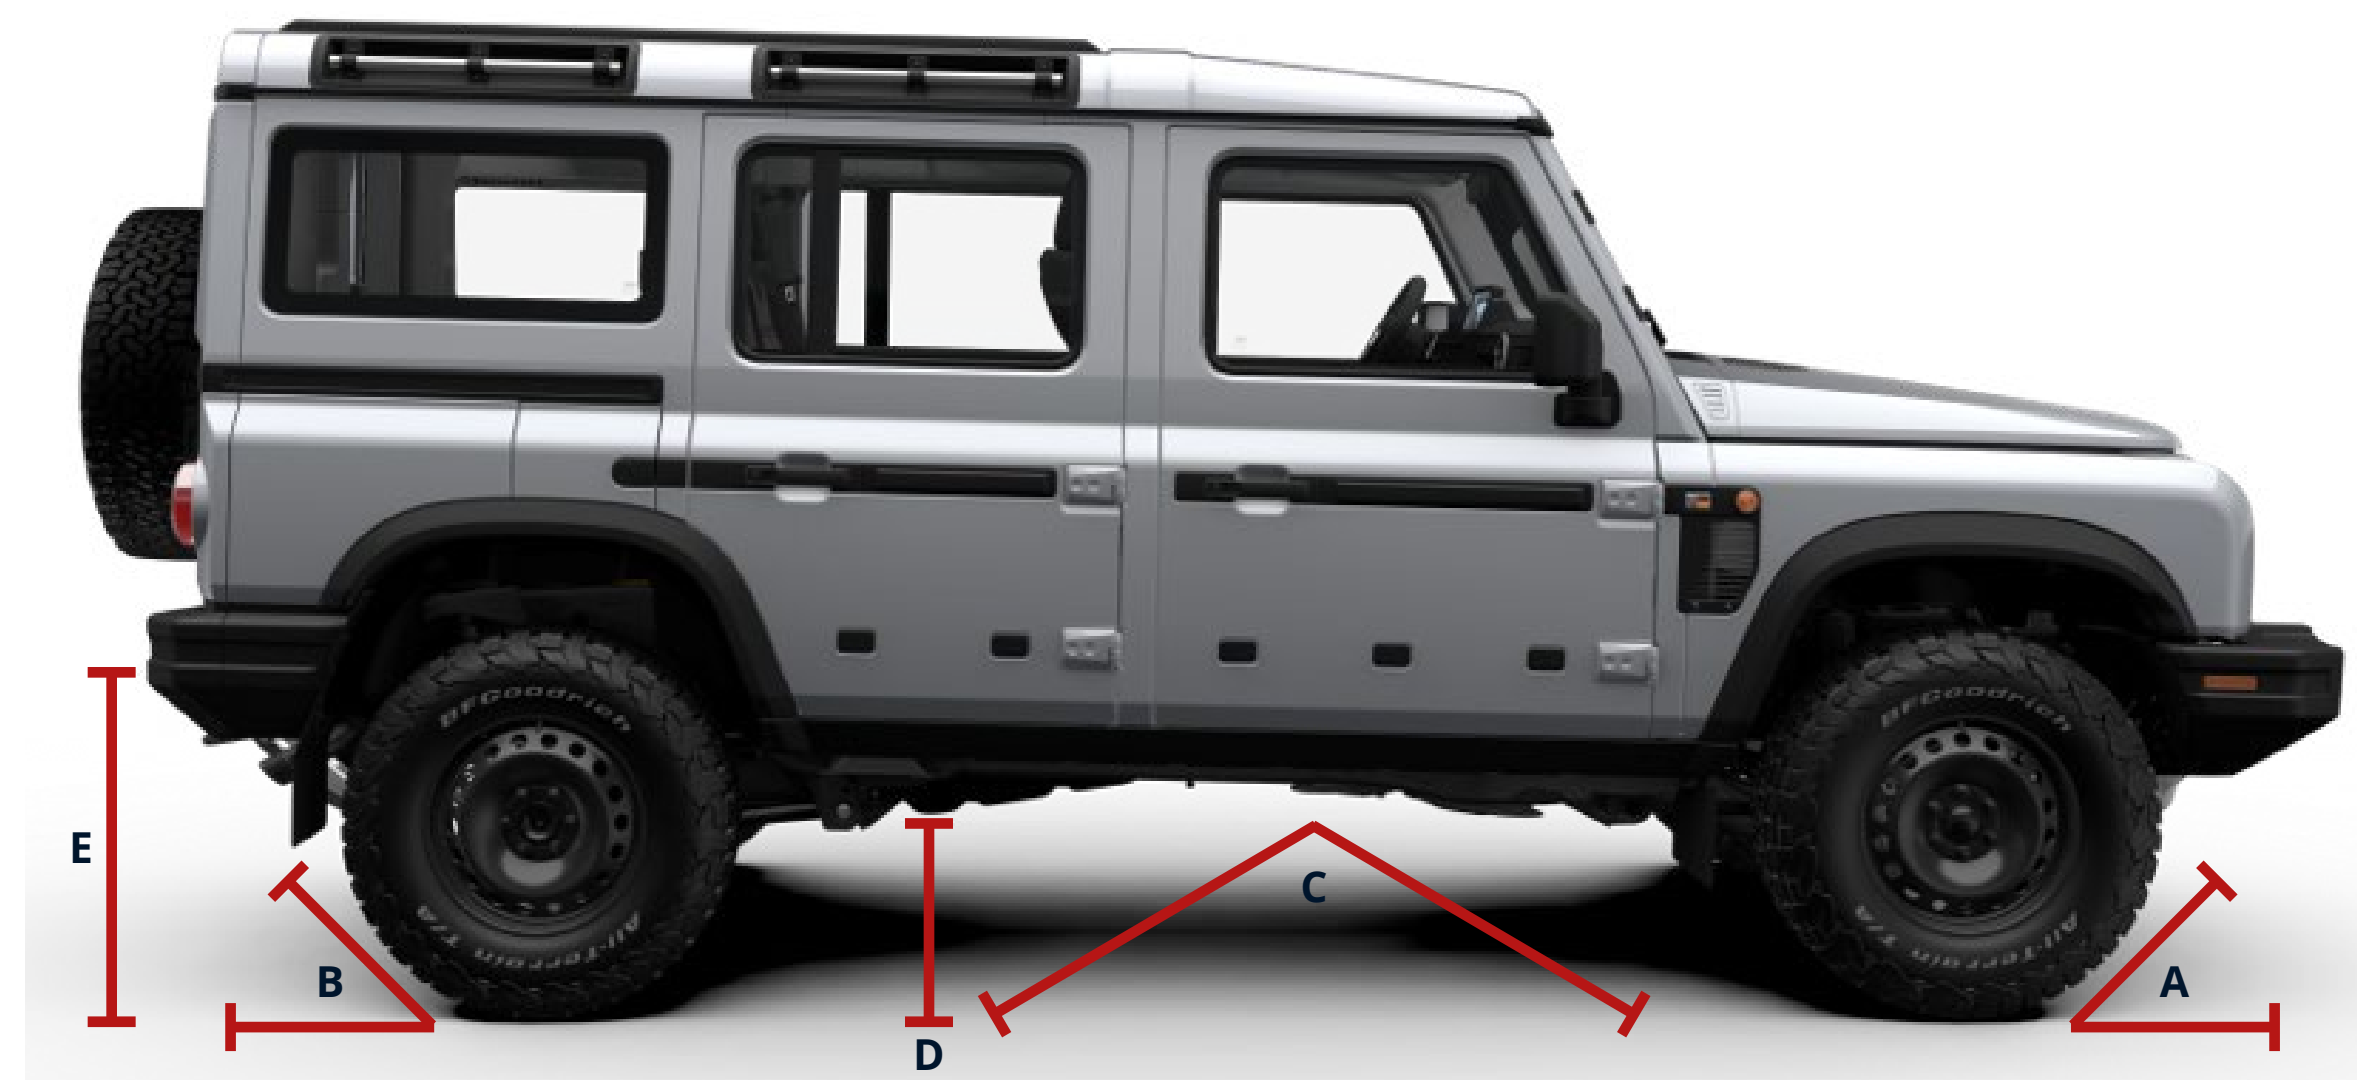

VYSVETLIVKY

Predný nájazdový uhol	A
Zadný nájazdový uhol	B
Prechodový uhol	C
Svetlá výška	D
Hĺbka brodenia	E

*Merané pri pohotovostnej hmotnosti

**V závislosti na zaťažení vozidla

Jazda v teréne vyžaduje pokročilé školenie a skúsenosti a môže viesť k poškodeniu majetku a/alebo zraneniu. Skôr ako vyrazíte, vždy skontrolujte vozidlo, trasu a podmienky na trase.

Ďalšie príslušenstvo môže mať vplyv na vonkajšie rozmery a vlastnosti pri jazde v teréne.

HMOTNOSŤ A VNÚTORNÉ ROZMERY

	Utility Wagon (2 sedadlá)		Utility Wagon (5 sedadiel)		Station Wagon (5 sedadiel)	
	Zážihový motor	Vznetový motor	Zážihový motor	Vznetový motor	Zážihový motor	Vznetový motor

HMOTNOSTI

Celková hmotnosť vozidla [kg]	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Pohotovostná hmotnosť (bez vodiča) [kg]*	2,644	2,724	2,665	2,740	2,736 ¹ - 2,669 ²	2,811 ¹ - 2,744 ²
Maximálne užitočné zaťaženie (bez vodiča) [kg]*	856	776	835	760	764 ¹ - 831 ²	689 ¹ - 756 ²
Dynamické zaťaženie strechy [kg]	150	150	150	150	150	150
Statické zaťaženie strechy [kg]	420	420	420	420	420	420
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (na vozovke) [kg]	750	750	750	750	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (na vozovke) [kg]	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Maximálne zvislé zaťaženie čapu ťažného zariad. [kg]	350	350	350	350	350	350
Celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

OBJEM NÁKLADNÉHO PRIESTORU

Maximálny objem za 1. radou sedadiel [l]	2,088	2,088	-	-	2,035	2,035
Maximálny objem za 2. radou sedadiel [l]	-	-	1,255	1,255	1,152	1,152
Maximálna dĺžka batožinového priestoru za 1. radou [mm]	1,512	1,512	-	-	1,645	1,645
Maximálna dĺžka batožinového priestoru za 2. radou [mm]	-	-	890	890	799	799
Dĺžka podlahy za 1. radou sedadiel [mm]	1,687	1,687	-	-	1,795	1,795
Dĺžka podlahy za 2. radou sedadiel [mm]	-	-	1,062	1,062	983	983
Šírka batožinového priestoru (podlaha medzi podbehmi kolies) [mm]	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
Maximálna šírka batožinového priestoru [mm]	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268
Výška nakladacej hrany [mm]	899	899	899	899	899	899
Výška batožinového priestoru [mm]	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047

VNÚTORNÉ ROZMERY

Maximálna výška od sedadla po strop vpredu [mm]	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001
Maximálna výška sedadla po strop vzadu [mm]	-	-	1,001	1,001	1,001	1,001
Maximálny priestor na nohy vpredu [mm]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Maximálny priestor na nohy vzadu [mm]	-	-	768	768	774	774

*90% paliva a všetkých kvapalín (bez vodiča)

1 Zahŕňa voliteľnú výbavu Trialmaster Edition

2 Zahŕňa voliteľnú výbavu Fieldmaster Edition

Nepreťažujte vozidlo nad rámec stanovenej nosnosti, majte na pamäti, že náklad na streche môže zmeniť ovládateľnosť vozidla.

Pred odťahnutím vozidla postupujte podľa užívateľskej príručky alebo si vyžiadajte ďalšie informácie od najbližšieho obchodníka

INEOS Automotive.

T.O.P. AUTO
BRATISLAVA

INEOS
GRENADIER

T.O.P. AUTO BRATISLAVA

Spoločnosť T.O.P. Auto Bratislava začala písať svoj príbeh už v roku 1994. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami s predajom a autorizovaným servisom automobilov značiek Volvo, Jaguar a Land Rover. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitné služby a zodpovedný prístup ku svojim klientom. Od roku 2023 sme sa stali oficiálnym predajným a servisným zástupcom značky INEOS GRENADIER pre slovenský trh.

KONTAKT

T.O.P. AUTO BRATISLAVA
6814 Lamač, 841 06 Bratislava

tel.: +421 2 20511 750
e-mail: ineos@topautobratislava.sk

www.topautobratislava.sk/ineos-grenadier